



CNB65

Quick Installation Guide

Schnellinstallationsanleitung

Guide d'Installation Rapide

Guía de Instalación Rápida

Guida di Installazione Rapida

Gyors Telepítési Útmutató

Szybka Instrukcja Instalacji

Guia de Instalação Rápida

Tip Specifications

Tip NR.	Voltage	Size (mm)	Compatible laptop brands
M4	18.5V	4.8*1.7*12.5	HP, LG, Compaq
M5	19V	5.5*2.5*12.5	Acer, Asus, Compaq, HP, Delta, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon, MSI, Sharp, LG
M6	19V	5.0*3.2*12	Samsung
M8	19.5V	6.5*4.3*12.5	Sony
M10	19.5V	4.5*2.8*11.5	HP
M11	20V	7.9*5.5*12.5	IBM, Lenovo
M20	18.5V	7.4*5.0*12.5	HP, Compaq
M21	19.5V	7.4*5.0*13.5	Dell
M25	20V	Slim tip	Lenovo
M33	20V	4.5*1.7*11.5	Lenovo

Specifications

AC input	110.0 ~ 240.0V 50/60Hz, 1.5A max
DC output	12.0V-20.0V 65.0W 12.0V/5.0A, 15.0V/4.0A, 16.0V/3.75A, 18.5V/3.5A, 19.0V/3.42A, 19.5V/3.3A 20.0V/3.25A
Average active efficiency	At Highest Output Voltage: 88.95% At Lowest Output Voltage: 86.28%
No-load power consumption	At Highest Output Voltage: 0.28W At Lowest Output Voltage: 0.20W
Protection	Short Circuit Protection Over Current Protection Over Voltage Protection
Operating temperature	-20°C ~ 40°C
Storage temperature	-20°C ~ 80°C
Operating humidity	5% ~ 90% RH
Size	114 × 50.5 × 30 mm


English

Congratulations on the purchase of your Conceptronic CNB65.

When problems occur, we advise you to visit our support site (go to www.conceptronic.net and click on 'Support'). If you have other questions about your product and cannot find it on our website, please contact us at support@conceptronic.net.

For more information about Conceptronic products, please visit the Conceptronic website: www.conceptronic.net.

Product overview

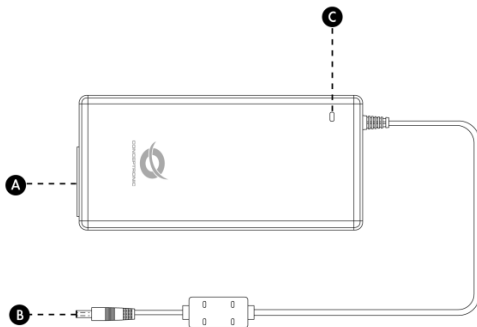

Nr	Description	
A.	<u>AC input:</u>	AC input connection to connect the power cable to the laptop adapter.
B.	<u>Tip connector:</u>	Connector for one of the laptop tips included with the laptop adapter .
C.	<u>Power LED:</u>	Indicate the power status of the laptop adapter.

Installation & usage

- Select one of the 10 tips included with your laptop adapter.
- Connect the tip to the tip connector of the laptop adapter.
- Connect the laptop adapter cable with the connected tip to the DC input of your laptop.
- Connect the power cable to the AC input of the laptop adapter and to a free wall outlet.

Your laptop is now powered by the laptop adapter and your laptop battery is being charged.

Safety and Warnings instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- Keep the device away from water, humidity, fire or hot environments.
- Keep your device and all its parts and accessories out of the reach of small children.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Do not use the device if there are any signs of damage to the housing, plug, or cable.
- Avoid dropping, throwing or crushing the device.
- Do not open, change or damage the device.
- Confirm that the wall outlet provides the same type of power indicated on the device (both Voltage [V] and frequency [Hz]).
- Use the power supply only in a socket that is installed as close as possible to the device and easily accessible and easy to unplug.
- Do not plug the power supply in a socket that is hidden behind of any furniture.
- Do not cover the power supply connected into the socket.
- Use the product only in dry indoor rooms and protect it from moisture.
- If in doubt or if the power adapter malfunctions, discontinue use and contact our customer support or an authorized service center.
- Discontinue use immediately if the power adapter shows visible damage, emits unusual odors, or becomes excessively hot.
- Disconnect the product from the mains before cleaning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.



Disposal of waste electrical equipment: Dispose of the product at a recycling point. Do not dispose of together with household waste. Incorrect storage/disposal can harm the environment and/or cause injury.




CE marking: Conceptronic declares that this product complies with the directives listed in the section 'Declaration of Conformity'.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres CNB65 von Conceptronic. Sollten irgendwelche Probleme auftreten, empfehlen wir Ihnen, unsere Support-Seite im Internet zu besuchen (www.conceptronic.net). Falls Sie weitere Fragen zu Ihrem Produkt haben und diese nicht auf unserer Website finden können, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: support@conceptronic.net.

Weitere Informationen zu den Conceptronic-Produkten finden Sie auf der Website von Conceptronic: www.conceptronic.net.

Gerätekomponenten

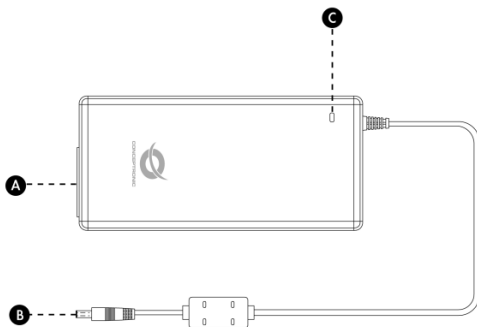

Nr.	Beschreibung	
A.	<u>AC-Eingang:</u>	AC-Eingang für den Anschluss des Stromkabels an den Laptop-Adapter.
B.	<u>Aufsatzanschluss:</u>	Anschluss für einen der Laptop-Aufsätze die im Lieferumfang des Laptop-Adapter enthalten sind .
C.	<u>Power LED:</u>	Für die Anzeige des Power-Status des Laptop-Adapter.

Installation & Verwendung

- Wählen Sie aus den 10 im Lieferumfang des Laptop-Adapter enthaltenen Aufsätzen den richtigen für Ihr Laptop aus.
- Schließen Sie den Aufsatz am Aufsatzanschluss des Laptop-Adapter an.
- Schließen Sie das Kabel des Laptop-Adapter mit dem angeschlossenen Aufsatz am DC-Eingang Ihres Laptops an.
- Schließen Sie das Stromkabel am AC-Eingang des Laptop-Adapter und an einer Steckdose an.

Jetzt wird Ihr Laptop über den Laptop-Adapter mit Strom versorgt und der Akku des Laptops wird aufgeladen.

Sicherheitshinweise und Warnhinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und Hitze fern.
- Bewahren Sie das Gerät und alle zugehörigen Komponenten und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Bei Beschädigungen am Gehäuse, Stecker oder Kabel das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinen Stößen auszusetzen; werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen.
- Öffnen, ändern und beschädigen Sie das Gerät nicht.
- Überprüfen Sie, ob die Steckdose den gleichen Strom führt, wie auf dem Gerät angegeben (Spannung [V] und Frequenz [Hz]).
- Benutzen Sie das Steckernetzteil nur in einer Steckdose die so nah wie möglich am Installationsort des Gerätes liegt, einfach zugänglich ist und ein einfaches Trennen des Netzteils ermöglicht.
- Benutzen Sie das Steckernetzteil nicht an einer Steckdose, die verdeckt hinter Möbeln, Vorhängen oder ähnliches liegt.
- Verdecken Sie das in der Steckdose eingesteckte Netzteil auf keinen Fall.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in trockenen Innenräumen und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Bei Unsicherheiten oder wenn der Netzadapter nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ihn nicht weiter und wenden Sie sich an unseren Kundensupport oder ein autorisiertes Servicecenter.
- Beenden Sie die Verwendung sofort, wenn der Netzadapter sichtbare Schäden aufweist, ungewöhnliche Gerüche abgibt oder übermäßig heiß wird.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, faserfreien Tuch.



Entsorgung von Elektro-Altgeräten: Entsorgen Sie das Produkt bei einer Recyclingstelle. Entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll. Unsachgemäße Lagerung/Entsorgung kann der Umwelt schaden und/oder Verletzungen verursachen.



CE-Kennzeichnung: Conceptronic erklärt, dass dieses Produkt mit den im Abschnitt „Konformitätserklärung“ aufgelisteten Richtlinien übereinstimmt.


Español

¡Enhorabuena por la compra de CNB65 de Conceptronic!

Si encuentra problemas, le aconsejamos que se dirija a nuestra página web www.conceptronic.net y haga clic en 'Support'. Si tiene otras preguntas sobre su producto y no las encuentra en nuestro sitio web, póngase en contacto con nuestro servicio técnico por correo electrónico: support@conceptronic.net.

Para obtener más información acerca de productos de Conceptronic, por favor visite el sitio web de Conceptronic: www.conceptronic.net.

Descripción del producto

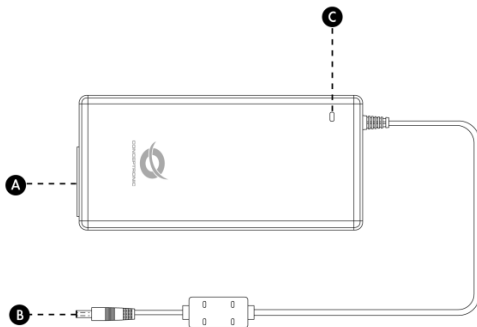

Nº	Descripción	
A.	<u>Entrada de CA:</u>	Conexión de entrada de CA para conectar el cable de alimentación al adaptador.
B.	<u>Conector para clavija:</u>	Conector para una de las clavijas incluidas con el adaptador .
C.	<u>LED de alimentación:</u>	Muestra el estado de la alimentación del adaptador para portátiles.

Instalación & Utilización

- Seleccione una de las 10 clavijas incluidas con el adaptador para portátiles.
- Conecte la clavija al conector para clavijas del adaptador.
- Conecte el cable del adaptador, con la clavija conectada, a la entrada de corriente continua (DC) de su portátil.
- Conecte el cable de alimentación a la entrada de corriente alterna (AC) del adaptador y a una toma de corriente de la pared.

Su portátil se encontrará ahora conectado a la corriente mediante el adaptador y la batería del portátil cargándose.

Instrucciones de seguridad y Advertencias:

Lea atentamente las instrucciones de uso y preste especial atención a la información de seguridad. Si no sigue las instrucciones de seguridad y la información de manejo adecuado de este manual, no asumimos ninguna responsabilidad por las lesiones personales o los daños a la propiedad que puedan resultar. Tales casos invalidarán la garantía/garantía.

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego o entornos con temperatura elevada.
- Mantén el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.
- No deje el material de embalaje tirado sin cuidado. Esto puede convertirse en material de juego peligroso para los niños.
- No utilice el dispositivo si hay algún signo de daños en la carcasa, el enchufe o el cable.
- No deje caer, arroje o aplaste el dispositivo.
- Evita abrir, alterar o dañar el dispositivo.
- Confirme que el tomacorriente de pared suministra el mismo tipo de corriente que se indica en el dispositivo, tanto el voltaje [V] como la frecuencia [Hz].
- Utilice la fuente de alimentación solo en un enchufe instalado lo más cerca posible del dispositivo y fácilmente accesible y fácil de desenchufar.
- No enchufe la fuente de alimentación en un enchufe que esté oculto detrás de algún mueble.
- No cubra la fuente de alimentación conectada al enchufe.
- Emplee el producto solo en locales interiores secos y protéjalo de la humedad.
- Si tiene dudas o si el adaptador de corriente presenta fallas, deje de usarlo y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o un centro de servicio autorizado.
- Deje de usarlo inmediatamente si el adaptador de corriente muestra daños visibles, emite olores inusuales o se calienta en exceso.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Limpiar el producto con un paño seco y sin fibras.



Eliminación de dispositivos electrónicos: Deseche el producto en un punto de reciclaje. No desechar junto con la basura doméstica. El almacenamiento o la eliminación incorrectos puede dañar el medioambiente o provocar lesiones.




Marcado CE: Conceptronic declara que este producto cumple las directivas enumeradas en la sección "Declaración de conformidad".

Français

Nous vous félicitons d'avoir acheté le CNB65 de Conceptronic.

En cas de problèmes, nous vous recommandons de vous adresser à notre service technique (rendez-vous sur www.conceptronic.net et cliquez sur « support »). Si vous avez d'autres questions concernant votre produit et que vous ne trouvez pas de réponse sur notre site web, contactez-nous par e-mail : support@conceptronic.net. Pour obtenir plus d'informations sur les produits Conceptronic, visitez notre site internet Conceptronic : www.conceptronic.net.

Aperçu du produit

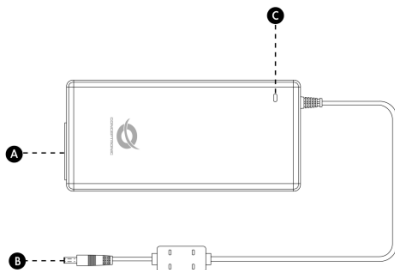

N°	Description	
A.	<u>Entrée AC:</u>	Port d'entrée AC pour brancher le câble d'alimentation sur l'adaptateur pour ordinateur portable.
B.	<u>Connecteur d'embout:</u>	Connecteur pour l'un des embouts pour ordinateurs portables fournis avec l'adaptateur pour ordinateurs portables .
C.	<u>Voyant LED d'Alimentation:</u>	Indique le niveau d'alimentation de l'adaptateur pour ordinateurs portables.

Installation & Utilisation

- Sélectionnez l'un des 10 embouts pour ordinateurs portables fournis avec l'adaptateur pour ordinateurs portables.
- Branchez l'embout sur le connecteur d'embout de l'adaptateur pour ordinateurs portables.
- Connectez le câble de l'adaptateur pour ordinateurs portables avec l'embout connecté sur l'entrée CC de votre ordinateur portable.
- Branchez le câble d'alimentation sur l'entrée AC de l'adaptateur pour ordinateur portable et sur une prise murale libre.

Votre ordinateur portable est à présent branché grâce l'adaptateur pour ordinateur portable et la batterie de votre ordinateur portable se recharge.

Consignes de sécurité et Avertissements

Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu et des environnements chauds.
- Rangez votre appareil, toutes ses pièces et tous ses accessoires hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage sans précaution. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- N'utilisez pas cet appareil s'il présente des signes de dommages sur le boîtier, la prise ou le cordon.
- Évitez de faire tomber, de jeter ou d'écraser l'appareil.
- Ne pas ouvrir, modifier ou endommager l'appareil.
- Vérifiez que votre prise électrique fournit le type d'alimentation indiqué sur le bloc d'alimentation (en termes de tension [V] et de fréquence [Hz]).
- Utilisez l'alimentation électrique uniquement dans une prise installée aussi près que possible de l'appareil et facilement accessible et facile à débrancher.
- Ne branchez pas l'alimentation électrique dans une prise cachée derrière un meuble.
- Ne recouvrez pas l'alimentation électrique branchée dans la prise.
- N'utilisez le produit que dans des pièces intérieures sèches et protégez-le contre l'humidité.
- En cas de doute ou de dysfonctionnement de l'adaptateur secteur, cessez de l'utiliser et contactez notre service clientèle ou un centre de service agréé.
- Cessez immédiatement l'utilisation si l'adaptateur secteur présente des dommages visibles, émet des odeurs inhabituelles ou devient excessivement chaud.
- Débranchez le produit du secteur avant de le nettoyer.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et sans fibres.



Élimination des déchets d'équipements électriques et

électroniques: Jetez le produit à un point de recyclage. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Un stockage ou une élimination incorrects peuvent nuire à l'environnement et/ou provoquer des blessures.



Marquage CE: Conceptronic déclare que ce produit est conforme aux directives listées dans la section « Déclaration de conformité ».


Magyar

Gratulálunk a Conceptronic CNB65 vásárlásához.

Amikor problémák merülnek fel, javasoljuk, hogy látogassa meg támogató webhelyünket (menjen a www.conceptronic.net weboldalra és kattintson a 'Támogatás' gombra). Ha más kérdése van a termékkel kapcsolatban, és nem találja azt a weboldalunkon, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: support@conceptronic.net.

További információkért a Conceptronic termékekről, látogasson el a Conceptronic weboldalra: www.conceptronic.net.

Termék áttekintése

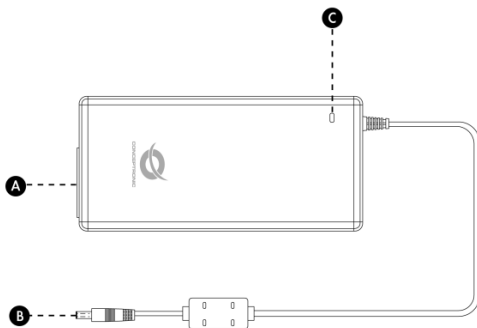

Nr	Leírás
A.	<u>AC bemenet:</u> AC bemeneti csatlakozás az áramkábel csatlakoztatásához a laptop adapterhez.
B.	<u>Tip csatlakozó:</u> Csatlakozó az egyik laptop csatlakozóhoz, amely a laptop adapterrel együtt van mellékelve.
C.	<u>Power LED:</u> A laptop adapter áramellátásának állapotát jelzi.

Telepítés & Használat

- Válasszon ki egyet a laptop adapterrel mellékelt 10 csatlakozóból.
- Csatlakoztassa a csatlakozót a laptop adapter csatlakozójához.
- Csatlakoztassa a laptop adapter kábelét a csatlakozott csatlakozóval a laptop DC bemenetéhez.
- Csatlakoztassa az áramkábel a laptop adapter AC bemenetéhez és egy szabad konnektorba a falon.

Most már a laptopja a laptop adapterrel van ellátva, és a laptop akkumulátora töltődik.

Biztonság és figyelmeztetések

Olvassa el figyelmesen a használati utasításokat, különösen ügyeljen a biztonsági információkra. Ha nem követi a biztonsági utasításokat és a megfelelő kezelési információkat ebben a kézikönyvben, nem vállalunk felelősséget a személyi sérülésekért vagy a vagyongárokért. Ilyen esetekben a garancia/garancia érvényét veszti el.

- Tartsa távol a készüléket a víztől, nedvességtől, tűztől vagy forró környezettől.
- Tartsa távol készülékét és minden részét és tartozékát a kisgyermektől.
- Nem hagyhatja a csomagolóanyagot gondatlanul heverni. Ez veszélyes játékanyaggá válhat a gyerekek számára.
- Ne használja a készüléket, ha sérülést észlel a házban, dugaszban vagy kábelben.
- Kerülje a készülék leejtését, dobálását vagy összenyomását.
- Ne nyissa ki, ne változtassa meg, ne károsítsa a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a fali aljzat ugyanolyan típusú áramot szolgáltat, mint amit a készülék mutat (mind a feszültséget [V], mind a frekvenciát [Hz]).
- A tápegységet csak olyan aljzatban használja, amely a készülékhez lehetőleg minél közelebb van elhelyezve, könnyen elérhető és könnyen kihúzható.
- Ne dugja be a tápegységet olyan aljzatba, amely bútorok mögött rejtőzik.
- Ne fedje le a csatlakoztatott tápegységet az aljzatban.
- Használja a terméket csak száraz beltéri helyiségekben, és védje meg a nedvességtől.
- Bizonytalanság vagy hiba esetén hagyja abba az adapter használatát, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal vagy az egyik hivatalos szervizközpontunkkal.
- Azonnal hagyja abba a használatát, ha az adapter látható károsodást mutat, szokatlan szagokat áraszt, vagy túlzottan melegszik.
- Mielőtt tisztítaná, szakítsa le a terméket az áramforrástól.
- Tisztítsa meg a terméket egy száraz, szállmentes ruhával.



Elektronikai hulladékkezelés: Az eszközt vigye el egy újrahasznosítási pontba. Ne dobja a háztartási hulladékkal együtt. Rossz tárolás/eltávolítás károsíthatja a környezetet és/vagy sérülést okozhat.



CE jelölés: A Conceptronic kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 'Megfelelőségi Nyilatkozat' részben felsorolt irányelveknek.


Italiano

Grazie per l'acquisto del CNB65 di Conceptronic.

Se dovesse verificarsi qualche problema, vi consigliamo di visitare il nostro sito di supporto (visitando www.conceptronic.net e cliccando su 'Support'). Se avete altre domande riguardo al prodotto che non trovate sul nostro sito web, vi preghiamo di contattarci via e-mail: support@conceptronic.net.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Conceptronic, vi preghiamo di visitare il sito web di Conceptronic: www.conceptronic.net.

Descrizione del prodotto

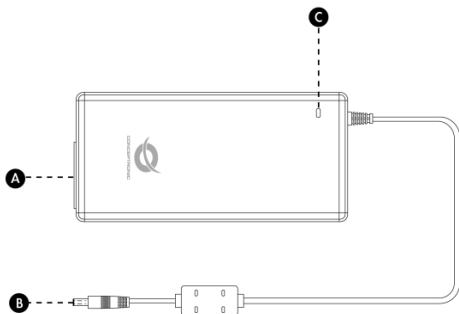

N°	Descrizione	
A.	<u>Ingresso AC:</u>	Ingresso AC per collegare il cavo di alimentazione all'adattatore per laptop.
B.	<u>Connettore spinotto:</u>	Connettore per uno degli spinotti del laptop compresi con l'adattatore.
C.	<u>LED di alimentazione:</u>	Indica lo stato di alimentazione dell'adattatore per laptop.

Installazione & Uso

- Selezionare uno dei 10 spinotti compresi con l'adattatore per laptop.
- Collegare lo spinotto al connettore per spinotti dell'adattatore.
- Collegare il cavo dell'adattatore allo spinotto collegato all'entrata di corrente continua (DC) del vostro laptop.
- Collegare il cavo di alimentazione all'ingresso AC dell'adattatore per laptop e a una presa a muro disponibile.

Ora il laptop è alimentato mediante l'adattatore e la batteria del laptop si sta caricando.

Istruzioni di sicurezza e Avvisi

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare in particolare le informazioni sulla sicurezza. Se non si seguono le istruzioni di sicurezza e le informazioni sulla corretta gestione in questo manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà che ne derivano. Tali casi invalideranno la garanzia/garanzia.

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fiamme o ambienti caldi.
- Mantieni il dispositivo, tutte le parti e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Questo può diventare materiale di gioco pericoloso per i bambini.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni all'alloggiamento, alla spina o al cavo.
- Evitare di far subire cadute, urti o compressioni al dispositivo.
- Non aprire, sostituire o danneggiare il dispositivo.
- Assicurarsi che la presa di corrente (a muro) fornisca lo stesso tipo di potenza indicata sul dispositivo, in termini sia di voltaggio [V] sia di frequenza [Hz].
- Utilizzare l'alimentatore solo in una presa installata il più vicino possibile al dispositivo e facilmente accessibile e facile da scollegare.
- Non collegare l'alimentatore in una presa nascosta dietro a qualche mobile.
- Non coprire l'alimentatore collegato alla presa.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente in locali interni asciutti e proteggerlo dall'umidità.
- In caso di dubbi o malfunzionamenti dell'adattatore di corrente, interrompere l'uso e contattare il nostro supporto clienti o un centro di assistenza autorizzato.
- Interrompere immediatamente l'uso se l'adattatore di corrente presenta danni visibili, emette odori insoliti o diventa eccessivamente caldo.
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima della pulizia.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di fibre.



Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche: Smaltire il prodotto in un punto di riciclaggio. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. La conservazione/lo smaltimento non corretto può danneggiare l'ambiente e/o causare lesioni.



CE marking: Conceptronic dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive elencate nella sezione "Dichiarazione di conformità".


Português

Os nossos parabéns pela compra do seu CNB65 Conceptronic.

Se tiver algum problema, aconselhamos a consultar o nosso site de assistência, acedendo a www.conceptronic.net e clicando em 'Support'. Se tiver outras questões relacionadas com o nosso produto e não conseguir encontrá-las no nosso website, pode contactar-nos através do e-mail: support@conceptronic.net.

Para obter mais informações sobre produtos Conceptronic, visite o website da Conceptronic: www.conceptronic.net.

Resumo do produto

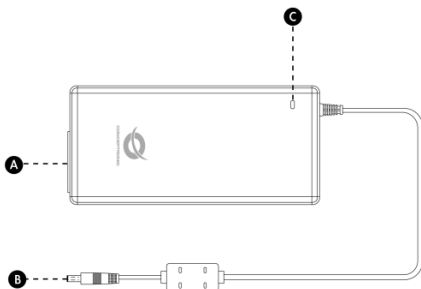

Nº	Descrição	
A.	<u>Entrada CA:</u>	Ficha de entrada CA para ligar o cabo de alimentação ao transformador para computador portátil.
B.	<u>Ponta do conector:</u>	Conector para uma das fichas adaptadoras do computador portátil incluídas com o transformador do computador .
C.	<u>Luz de Alimentação:</u>	Indica o estado de alimentação do transformador para computador portátil.

Instalação & Utilização

- Seleccione uma das fichas adaptadoras incluídas como seu transformador para computador (10 Tips).
- Ligue a ficha adaptadora à ponta do conector do transformador para computador portátil.
- Ligue o cabo do transformador com a ficha adaptadora à entrada CC do seu computador portátil.
- Ligue o cabo de alimentação à entrada CA do transformador para portátil e a uma tomada livre.

O seu computador portátil está agora a ser alimentado pelo transformador para portátil e a bateria do seu computador está a ser carregada.

Instruções de segurança e Avisos

Leia atentamente as instruções de operação e observe especialmente as informações de segurança. Se você não seguir as instruções de segurança e as informações sobre o manuseio adequado neste manual, não assumimos qualquer responsabilidade por qualquer ferimento pessoal ou dano à propriedade resultante. Tais casos invalidarão a garantia/garantia.

- Mantenha o dispositivo afastado da água, humidade, fogo ou ambientes quentes.
- Mantenha o seu dispositivo e todos os acessórios e peças fora do alcance das crianças.
- Não deixe o material de embalagem espalhado de forma descuidada. Isso pode se tornar um material de jogo perigoso para crianças.
- Se a caixa, os conectores ou o cabo apresentarem sinais de danos, não utilize o carregador.
- Evite deixar cair, atirar ou comprimir o dispositivo.
- Não abra nem repare ou danifique este equipamento.
- Confirme se a corrente da tomada de parede é do mesmo tipo da indicada na unidade de alimentação, quer em termos de voltagem [V], quer de frequência [Hz].
- Use a fonte de alimentação apenas em uma tomada instalada o mais próximo possível do dispositivo e facilmente acessível e fácil de desconectar.
- Não conecte a fonte de alimentação em uma tomada escondida atrás de algum móvel.
- Não cubra a fonte de alimentação conectada à tomada.
- Utilize o produto exclusivamente em espaços interiores secos e proteja-o da humidade.
- Em caso de dúvida ou mau funcionamento do adaptador de energia, interrompa o uso e entre em contato com nosso suporte ao cliente ou um centro de serviço autorizado.
- Interrompa imediatamente o uso se o adaptador de energia apresentar danos visíveis, emitir odores incomuns ou ficar excessivamente quente.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de limpá-lo.
- Limpe o produto com um pano seco e sem fibras.



Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos: Elimine o produto num ponto de reciclagem. Não proceda à sua eliminação juntamente com o lixo doméstico. O armazenamento/eliminação incorreto pode ser prejudicial para o ambiente e/ou provocar ferimentos.



Marcação CE: A Conceptronic declara que este produto respeita as diretivas listadas na secção “Declaração de conformidade”.


Polski

Gratulacje z okazji zakupu produktu CNB65 Conceptronic.

W przypadku wystąpienia problemów zalecamy odwiedzenie naszej strony pomocy technicznej (przejdź na www.conceptronic.net i kliknij 'Support'). Jeśli masz inne pytania dotyczące swojego produktu i nie możesz go znaleźć na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt drogą mailową: support@conceptronic.net.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów Conceptronic, proszę odwiedzić stronę internetową Conceptronic: www.conceptronic.net.

Przegląd produktu

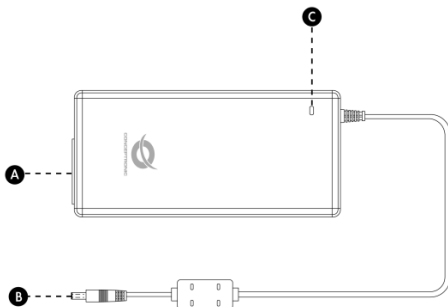

Nr	Opis	
A.	<u>Wejście prądu zmiennego:</u>	Połączenie wejścia prądu zmiennego służy do podłączenia kabla zasilającego do adaptera komputera laptopa.
B.	<u>Złącze bolcowe:</u>	Złącze jednej z końcówek komputera laptopa, dostarczonych z adapterem komputera laptopa.
C.	<u>Dioda LED zasilania:</u>	Wskazuje stan zasilania adaptera komputera laptopa.

Instalacji & Stosowanie

- Wybierz jedną z 10 ońcówek dostarczonych z adapterem komputera laptopa.
- Podłącz końcówkę do złącza bolcowego adaptera komputera laptopa.
- Podłącz kabel adaptera komputera laptopa z założoną końcówką, do gniazda wejścia prądu stałego komputera laptopa.
- Podłącz kabel zasilający do wejścia prądu zmiennego adaptera laptopa i do wolnego gniazda ściennego.

Komputera laptopa jest teraz zasilany przez adapter sieciowy i ładowana jest bateria komputera laptopa.

Instrukcje bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli nie będziesz przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz informacji o prawidłowym obchodzeniu się z produktem w niniejszej instrukcji, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne powstałe obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia. Takie przypadki skutkują unieważnieniem gwarancji.

- Urządzenie należy trzymać z dala od wody, wilgoci, miejsc zagrożonych pożarem lub miejsc gorących.
- Urządzenie, wszystkie jego części oraz akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Nie pozostawiaj opakowania w sposób niedbale rozrzuconego. Może to stać się niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli na obudowie, wtyczce lub kablu są widoczne ślady uszkodzenia.
- Należy unikać upuszczania, rzucania lub przygniatacia urządzenia.
- Nie otwieraj ani nie zmieniaj ani urządzenia.
- Sprawdź, czy gniazdko elektryczne zapewnia rodzaj zasilania podany na zasilaczu (w zakresie napięcia [V] i częstotliwości [Hz]).
- Używaj zasilacza tylko w gnieździe jak najbliżej urządzenia, łatwo dostępnym i łatwo odłączalnym.
- Nie wkładaj zasilacza do gniazdka ukrytego za meblem.
- Nie przykrywaj podłączonego do gniazdka zasilacza.
- Produkt można ładować tylko w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.
- W przypadku wątpliwości lub awarii zasilacza należy przerwać korzystanie i skontaktować się z naszym wsparciem technicznym lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Natychmiast przerwij korzystanie, jeśli zasilacz ma widoczne uszkodzenia, wydziela nietypowe zapachy lub staje się nadmiernie gorący.
- Przed czyszczeniem odłącz produkt od sieci.
- Wyczyść produkt suchą, pozbawioną włókien ściereczką.



Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych: W celu usunięcia, produkt należy przekazać do punktu recyklingu. Nie wolno usuwać razem z odpadami domowymi. Nieprawidłowe przechowywanie/usuwanie, może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i/lub może spowodować obrażenia.



Oznaczenie CE: Firma Conceptronic deklaruje, że ten produkt jest zgodny z dyrektywami wymienionymi w części 'Deklaracja zgodności'.



Digital Data Communications GmbH - Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, Germany
CONCEPTRONIC® is a registered trademark of Digital Data Communications GmbH
© Copyright Digital Data Communications GmbH. All Rights Reserved.